



PAUS
...the people who care

BAUAUFZÜGE
EASY
EASY BIG
CITY LINE

BERGBAU | LIFTTECHNIK | BAUMASCHINEN

STÄRKER, STABILER UND
FLEXIBLER IM EINSATZ –
JEDEN TAG



PAUS HAT DAS,
WAS SIE JEDEN TAG IM EINSATZ
VORAUSSETZEN:

- **Stabilität und Langlebigkeit in jeder Lage**
- **Genügend Leistung und Power für jeden Einsatz**
- **Wendig und schnell auf beengtem Raum**
- **Zuverlässig in bester Qualität**
- **Unterstützung in jeder Lage**

Familienunternehmen mit Gespür für die wirklich wichtigen Dinge

Paus heißt Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit in echter Maschinenbautradition. Als Familienunternehmen entwickeln wir im emsländischen Emsbüren Berg- und Tunnelbaumaschinen sowie Baumaschinen und Lifttechnik. Unser Ziel: Ihr Erfolg! Dafür bauen wir Ihre Maschine, mit der Sie auf Dauer die härtesten Herausforderungen meistern.

EASY

DER „KLEINE“ BAUAUFZUG MIT ALLEN FUNKTIONEN WIE BEI EINEM „GROSSEN“!

- Förderhöhen bis zu 24 Meter
- Nutzlast 250 kg
- Antrieb über 230V E-Motor oder HONDA Benzinmotor
- Fahrgestell (KTL-gründiert und pulverbeschichtet)
- Stufenlos ausziehbare Unterverlängerung
- Stufenlos verstellbare Drehkranzarretierung
- Hydraulisches Aufrichten und Ausfahren des Schienepakets
- Räder am Kopfstück
- Fahrschlitten mit automatischer Seilbruchsicherung

PRODUKTHIGHLIGHTS:

KOMPAKT:

Geringe Durchfahrbreite und geringes Gewicht

FLEXIBEL: Minimale Aufstellfläche durch klappbare Deichsel

STABIL: Hohe Standsicherheit sowie hohe seitliche Reichweite durch X-Abstützung

PRAKTISCH: 360° Arbeitsbereich

KRÄFTIG: Doppelte Hubzylinder zum sicheren Aufrichten des Schienepakets

WARTUNGSFREI:

Wartungsfreies Schienepaket durch den Einsatz von Polyamid-Gleitklötzen

SICHER: Doppelte Ausfahrseile gewähren ein gerades Ausfahren der Schienen

MULTIFUNKTIONAL: Optional kann ein mechanisches Knickstück montiert werden (18 WH Easy)



EASY

TECHNISCHE DATEN:

	18 WH	21 WH	24 WH
Anzahl Profile	1 – 5	0 – 5	0 – 6
Profillänge	4.200 mm	4.200 mm	4.200 mm
Ausfahrlänge	4,4 – 18 m	4,4 – 21 m	4,4 – 24,4 m
Gesamtgewicht (Grundausstattung)	750 kg	750 kg (Laufachse) 1.000 kg (Bremsachse)	1.200 kg
Transportlänge	5.300 mm	5.300 mm	5.970 mm
Transportbreite	1.360 mm	1.360 mm	1.400 mm



EASY BIG

KOMPAKT, STARK UND UNIVERSELL!

- Förderhöhen bis zu 31 Meter
- Nutzlast 250 kg
- HONDA-Viertakt-Benzinmotor, luftgekühlt
- Wahlweise mit innenliegendem hydraulischem Doppelknickstück 0-44° mit 6 m Dachverlängerung
- Stufenlos ausziehbare Unterverlängerung
- Stufenlos verstellbare Drehkranzarretierung
- Räder am Kopfstück
- Automatische Schlittennullstellung
- Fahrschlitten mit automatischer Seilbruchsicherung

PRODUKTHIGHLIGHTS:

FLEXIBEL: Geringe Aufstellfläche durch einschiebbare Deichsel

STABIL: Hohe Standsicherheit sowie hohe seitliche Reichweite durch doppelt teleskopierbare X-Abstützung

PRAKTISCH: 360° Arbeitsbereich

KRÄFTIG: Doppelte Hubzylinder zum sicheren Aufrichten des Schienenpakets

WARTUNGSFREI: Wartungsfreies Schienenpaket durch den Einsatz von Polyamid-Gleitklötzen

SICHER: Doppelte Ausfahrseile gewähren ein gerades Ausfahren der Schienen

MULTIFUNKTIONAL: Integriertes, hydraulisches Doppelknickstück 0-44° bei der Baureihe WH-KI

LEISE: Honda Benzinmotor serienmäßig schallgedämmt




EASY BIG

TECHNISCHE DATEN:



	21 WH	25 WH	28 WH
Anzahl Profile	1-5	1-6	1-7
Profillänge	4.750 mm	4.750 mm	4.750 mm
Ausfahrlänge	5-21 m	5-25 m	5-28 m
Gesamtgewicht (Grundausrüstung)	1.600 kg	1.630 kg	1.760 kg
Transportlänge	6.600 mm	6.600 mm	6.600 mm
Transportbreite	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm

	31 WH	24 WH-KI	28 WH-KI
Anzahl Profile	1-7	2-6	2-7
Profillänge	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm
Ausfahrlänge bis Knick auf dem Dach	5,25-31 m	5,25-24 m 18 m 6 m	5,25-28 m 22 m 6 m
Gesamtgewicht (Grundausrüstung)	1.790 kg	1.600 kg	1.630 kg
Transportlänge	6.850 mm	6.650 mm	6.650 mm
Transportbreite	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm

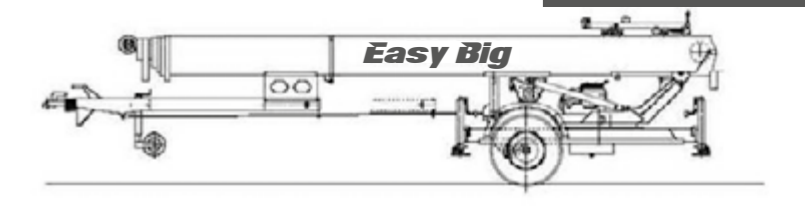

CITY LINE

VOLLHYDRAULISCHER BAUAUFZUG DER ÜBERZEUGT!

- Förderhöhen bis zu 37 Meter
- Nutzlast 250 kg
- Einsatzradius 200°
- HONDA-Viertakt-Benzinmotor, luftgekühlt
- Wahlweise mit innenliegendem hydraulischem Doppelknickstück 0-44° mit 6 m Dachverlängerung
- Stufenlos ausziehbare Unterverlängerung
- Stufenlos verstellbare Drehkranzarretierung
- Räder am Kopfstück
- Automatische Schlittennullstellung
- Fahrschlitten mit automatischer Seilbruchsicherung

PRODUKTHIGHLIGHTS:

BEWÄHRT: Chassis in bewährter C-Profiltechnik aus Feinkornstahl

WARTUNGSFREI: Wartungsfreies Schienenpaket durch den Einsatz von Polyamid-Gleitklötzen

SICHER: Doppelte Ausfahrseile gewähren ein gerades Ausfahren der Schienen

MULTIFUNKTIONAL: Integriertes, hydraulisches Doppelknickstück 0-44° bei der Baureihe WH-KI

LEISE: Honda Benzinmotor serienmäßig schallgedämmt



MULTIFUNKTIONAL

WARTUNGSFREI

BEWÄHRT

LEISE




CITY LINE

TECHNISCHE DATEN:



	21 WH	25 WH	28 WH	31 WH
Anzahl Profile	1-5	1-6	1-7	1-7
Profillänge	4.750 mm	4.750 mm	4.750 mm	5.000 mm
Ausfahrlänge	5-21 m	5-25 m	5-28 m	5-31m
Gesamtgewicht (Grundausstattung)	1.600 kg	1.700 kg	1.800 kg	1.900 kg
Transportlänge	6.500 mm	6.700 mm	6.800 mm	6.900 mm
Transportbreite	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm

	33 WH	37 WH	24 WH-KI	28 WH-KI
Anzahl Profile	1-8	2-8	2-6	2-7
Profillänge	5.000 mm	6.500 mm	5.000 mm	5.000 mm
Ausfahrlänge bis Knick auf dem Dach	5-33 m	6,5-37 m	5-24 m 16 m 6 m	5-28 m 22 m 6 m
Gesamtgewicht (Grundausstattung)	2.500 kg	2.800 kg	1.700 kg	1.800 kg
Transportlänge	7.000 mm	8.500 mm	6.700 mm	6.800 mm
Transportbreite	1.850 mm	1.850 mm	1.800 mm	1.800 mm

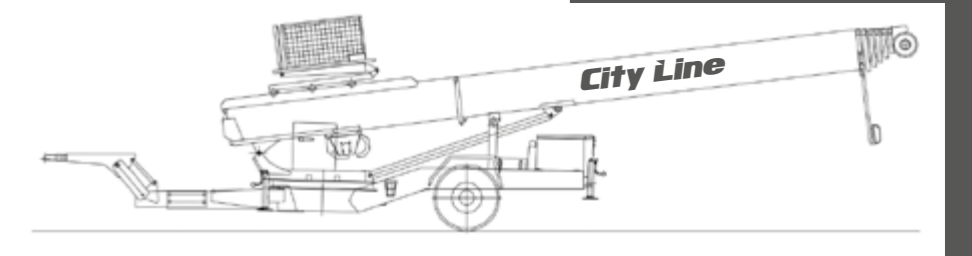

ZUBEHÖR

ERGÄNZEN UND ERWEITERN



Dachbahnenpritsche



Fensterpritsche




Gerüstpritsche



Kieskübel




Schornsteinkübel mit Fahrschlitten

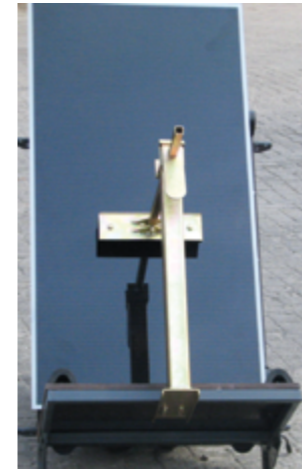

Solarmodulpritsche



Räder am Kopfstück, ausziehbar (ausgeschäumt oder abriebfest)

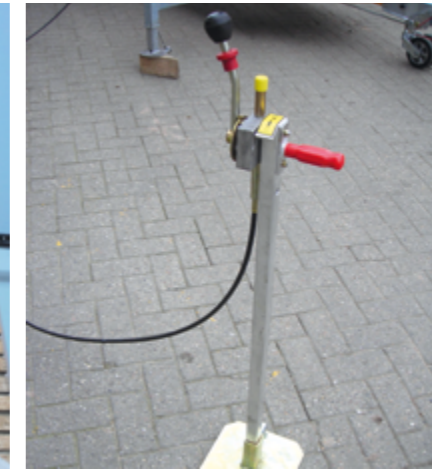

Bowdenzugfernbedienung



Gussasphaltpritsche



Reetdachpritsche




Universalpritsche



Hydraulischer Hochleistungsradantrieb



Ziegelvorladeeinrichtung

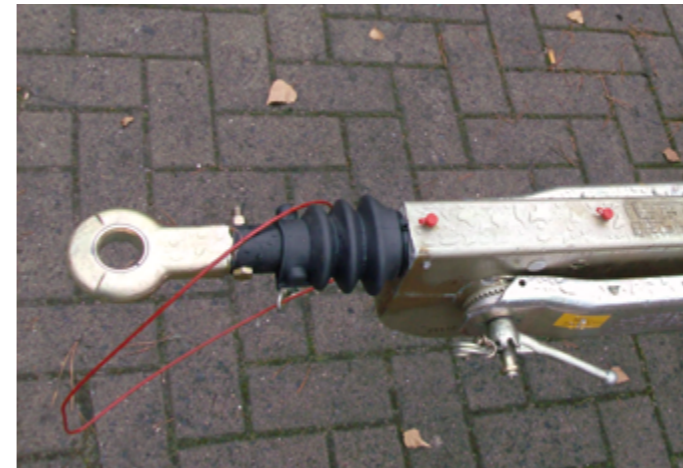

LKW Zugöse



Ersatzrad mit Halterung

WEITERES ZUBEHÖR:

- Flachdach-abstützbock
- Dachlatten-auflagebock
- Aluminium-rohrstützen
- Dachziegelkarren
- Unterlegplatten
- Sonderlackierung
- 230 V Antrieb
- Ölkühler



**HERMANN PAUS
MASCHINENFABRIK GMBH**

Siemensstraße 1-9
D-48488 Emsbüren
info@paus.de
Telefon: +49 5903 707-0
Telefax: +49 5903 707-333

FOLGEN SIE UNS



WWW.PAUS.DE



WE CARE

Als Spezialist für komplette und spezielle Lösungen bietet Paus eine umfangreiche Auswahl an Maschinen für den Berg- und Tunnelbau, Lifttechnik und Baumaschinen seit 1968 an.

Paus steht für „Quality Made in Germany“.

Unser Qualitätsmanagement ist nach ISO 9001 zertifiziert.



DIN EN ISO 9001
REG.-NR. 01 0310007



Ihr Fachhändler:

Impressum © Copyright 2022, Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH, Emsbüren, Deutschland. Jede unbefugte Nutzung oder Vervielfältigung der Inhalte oder Teile davon ist untersagt. Illustrationen und Fotos können Ausstattungen mit Sonderausstattungen zeigen. Keine Garantie für diese gedruckten Spezifikationen. Änderungen an den technischen Daten und der Ausrüstung sind ohne Vorankündigung vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie die Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH für weitere Informationen.